

TASSO 20 MS

Villakedel til olie og gas. Ydelse 15-18 kW



I HENHOLD TIL
NYTTEVIRKNINGSGRADSDIREKTIVET 92/42/EEC

**Elegant og tidløst design
i standard indbygningsmål,
der passer overalt.**



Comfort der tilgodeser fyringsøkonomi, driftssikkerhed, miljø og lang levetid...



TASSO 20MS MODUL

er den ultimative villakedelløsning til olie og gas. TASSO 20MS MODUL leveres i 3 udgaver, der hver tilgodeser forskellige niveauer af brugercomfort og energisparekrav.

Alle 3 udgaver leveres med 80 l emaljeret varmtvandsbeholder, der rigeligt dækker familiens behov.

Model "Standard"



Leveres med standard styringsautomatik, der tilgodeser lavt energiforbrug og høj driftssikkerhed. Egner sig bedst til to-strengt anlæg, da der foretages vandmængderegulering. Det varme vand har samme temperatur som kedelvandet.

Model "A"



Leveres med udvidet, energibesparende styringsautomatik, der indeholder **varmtvands-prioritering** samt let betjente funktioner til omskiftning mellem sommer- og vinterdrift.


Model "B"



Leveres som model "A" men med yderligere mulighed for energisparende drift via elektronisk styringsautomatik. Automatikken styrer kedeltemperaturen afhængig af vejret (vejrkompenserings-automatik). Mulighed for yderligere sænkning af kedeltemperaturen i selvvalgte perioder, f.eks. om natten.

TASSO 20MS SOLO

Den driftssikre kedelløsning, når der ønskes separat varmtvandsbeholder.



Solokedlen er til olie og gas, men er desuden velegnet til installation i forbindelse med solvarmeanlæg.



TASSO 20MS MODUL og SOLO leveres med hvidt kabinet.

TASSO 20MS Modul

Markedets bedste villakedel.




TASSO kedelblok i støbejern giver lang levetid.

TASSO 20MS er markedets bedste villakedel. Gennemprøvet, driftssikker og med højeffektiv kedelblok i støbejern. Støbejern giver flest fordele. Sikrer kedlen lang levetid og maksimal udnyttelse af energien..! Derfor giver TASSO 20MS den bedste fyringsøkonomi, uanset om der fyres med gas eller olie.

TASSO 20MS labyrintkonstruktion sikrer den bedste fyringsøkonomi.

Kedelblokken i TASSO 20MS er resultatet af en avanceret støbe- og konstruktionsteknik.

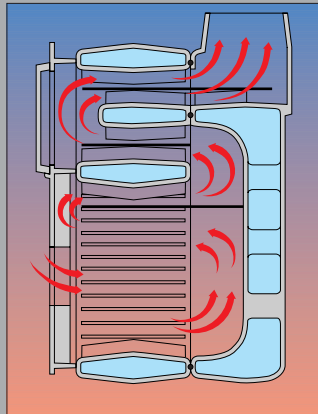


Kedelblokken er opbygget i en speciel labyrintkonstruktion, der lader varmen fra forbrændingen passere flere gange gennem kedelblokken, før den når skorstenen. Derved udnyttes energien fuldt ud og forbrændingen gøres meget miljøvenlig.

Ekstraudstyr til TASSO 20MS MODUL.



TASSO 20MS MODUL kan leveres med 14 liters trykexpansionsbeholder samt sikkerhedsventil m. m.



Standard indbygningsmål der passer overalt.

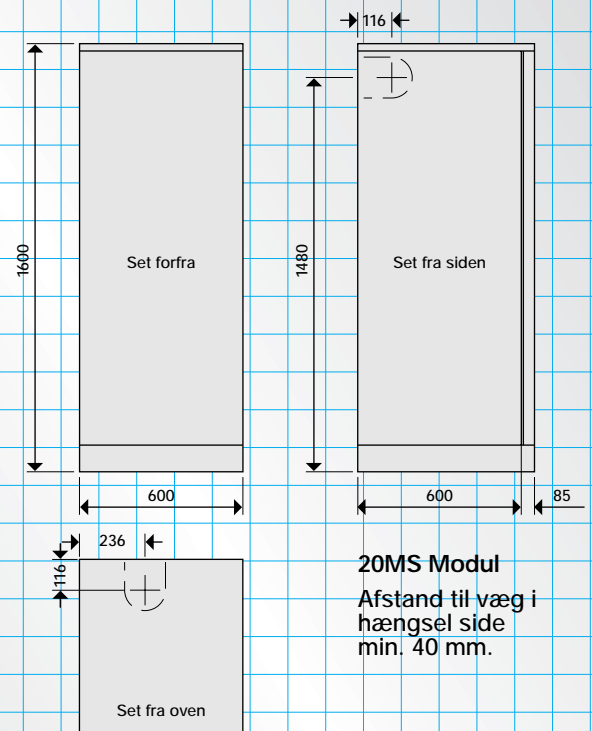

20MS Modul
Afstand til væg i hængsel side min. 40 mm.

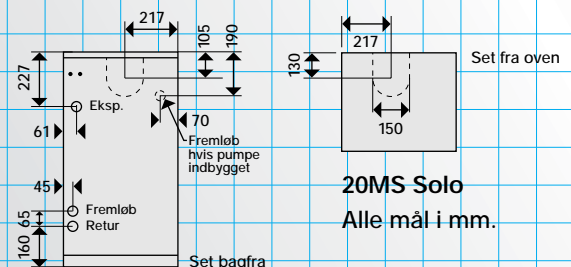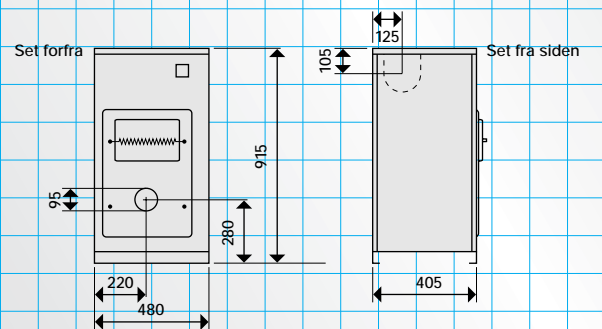

20MS Solo
Alle mål i mm.

Forhandler:



Viessmann A/S

Guldalderen 2, 2640 Hedehusene
Tel. 4655 9500, fax 4659 0322
E-mail: info-dk@viessmann.com
www.viessmann.dk