


Bosch/Siemens GS




- Wie komme Ich an die Bauteile?

Arbeitsplatte

An der Arbeitsplatte befinden sich hinten rechts und links Rastnasen (1), welche nach oben gedrückt werden müssen. Dann wird die Arbeitsplatte nach hinten gezogen und abgehoben.

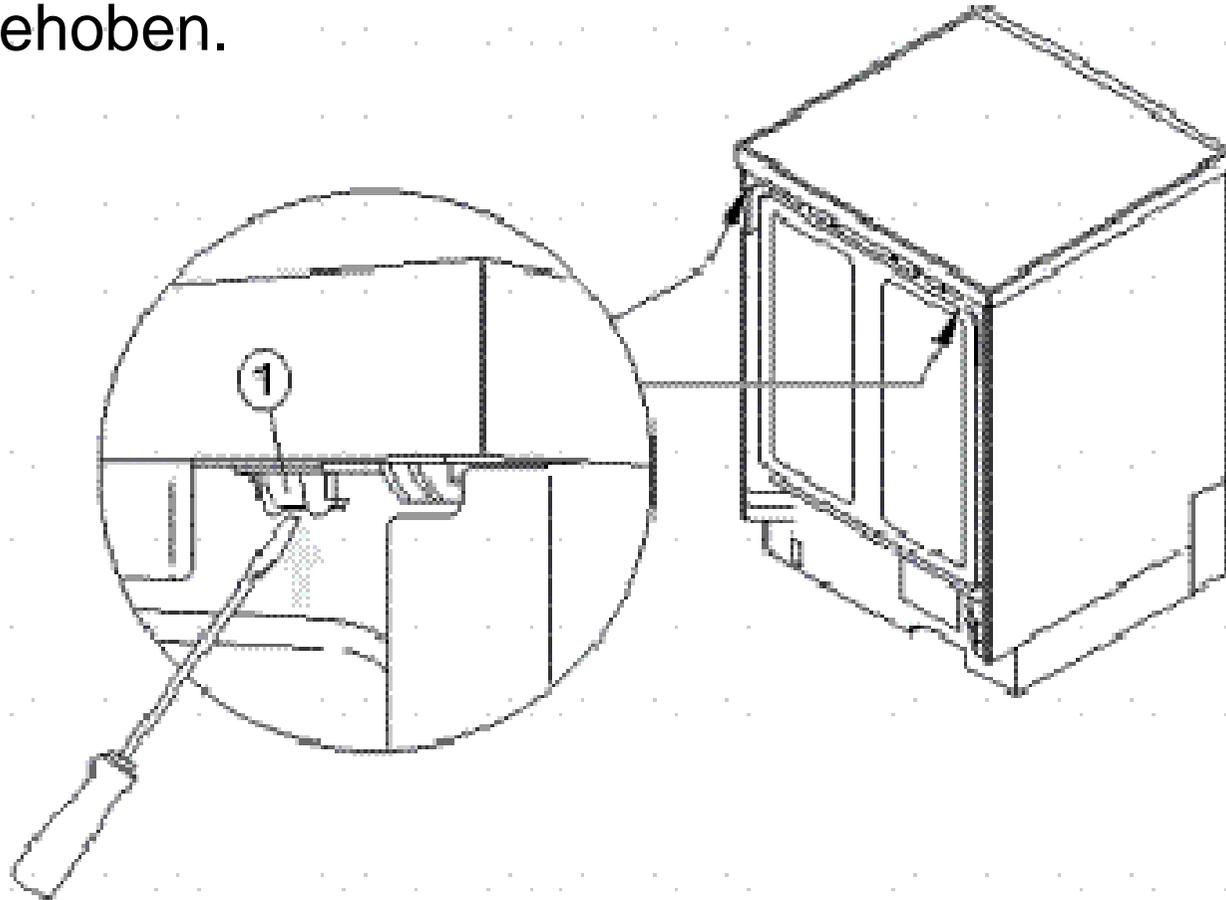

Seitenwände und Sockelblende entfernen

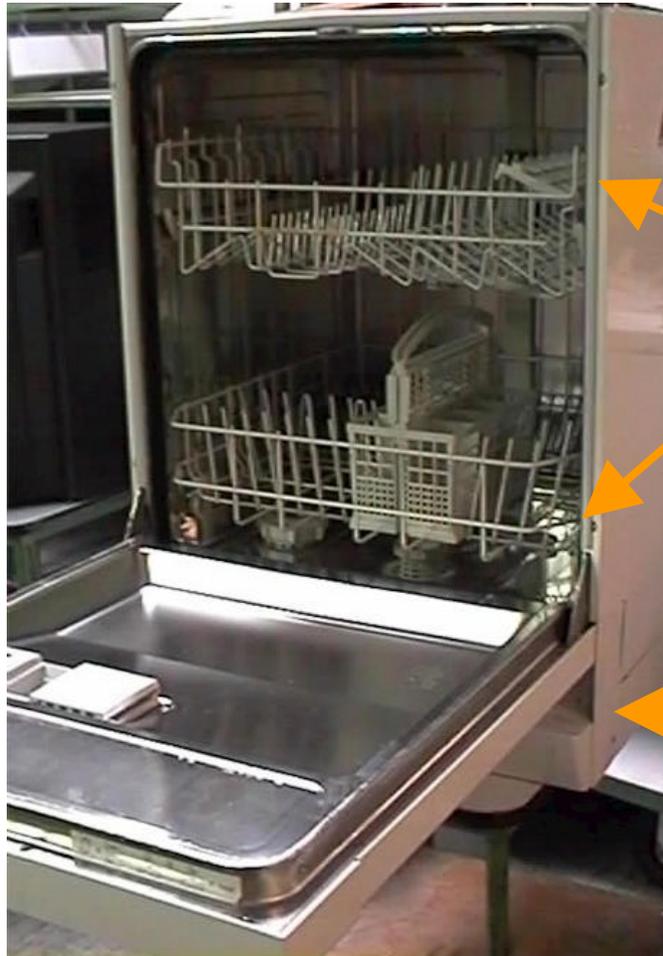


Vorne 2 Schrauben Torx20
Hinten keine Schrauben

Links und rechts je eine Schraube,
dann Sockelblende nach vorne
abziehen

Wassertasche vom Bottich lösen

Abschrauben
(Torx20)

Halterungen
losschrauben
und ausklipsen

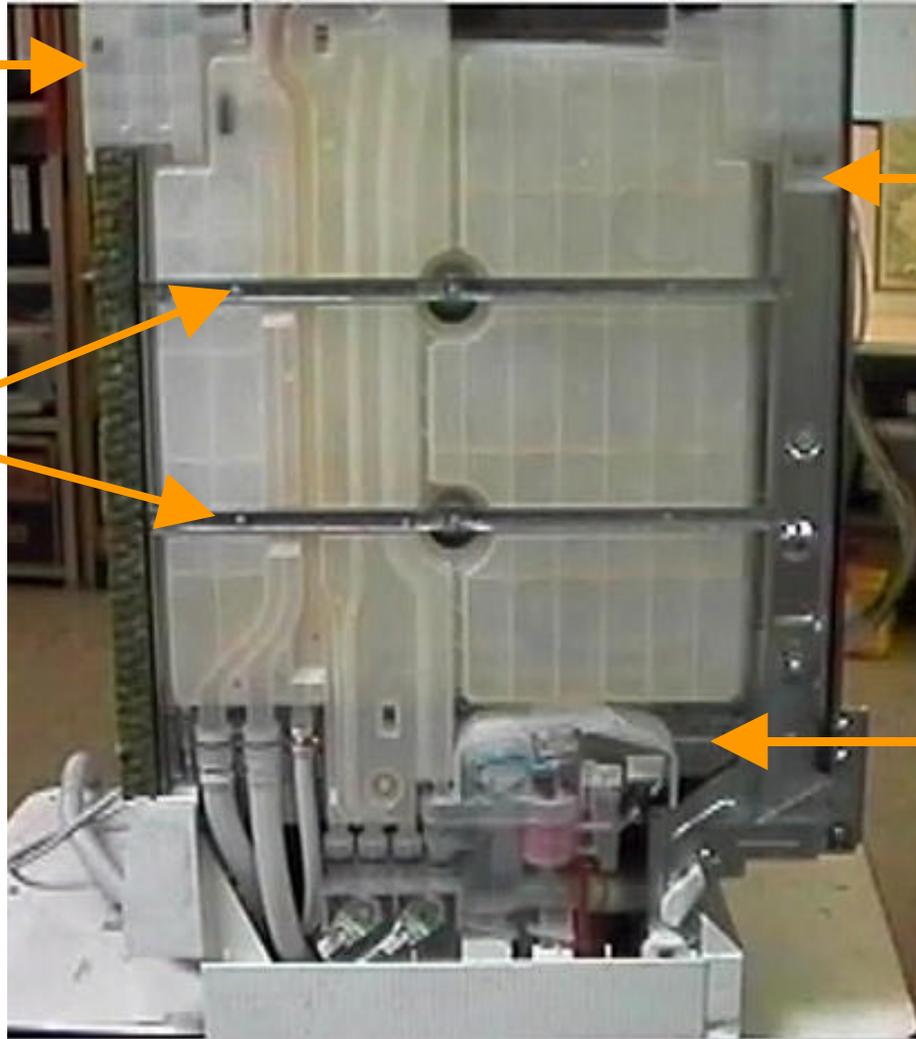


ausklipsen

Wassertasche
vorsichtig 0,5cm
anheben und
vor der
Blechkante
wieder nach
unten schieben,
so daß sie frei
steht.

Scharnierhalter aushängen




Scharnier

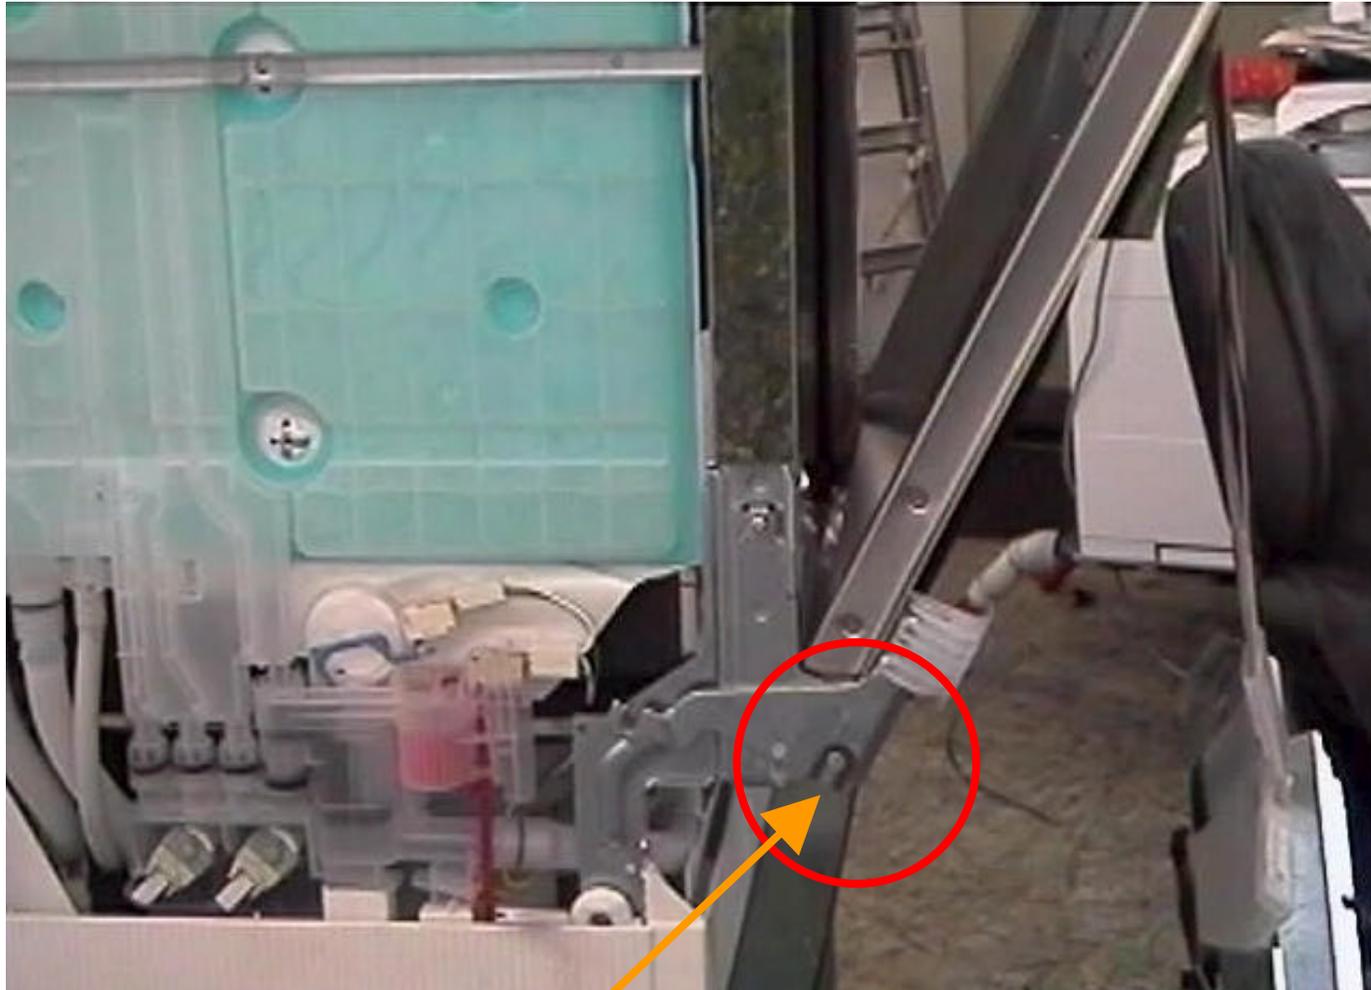

Scharniersicherung entfernen


Netzanschluß

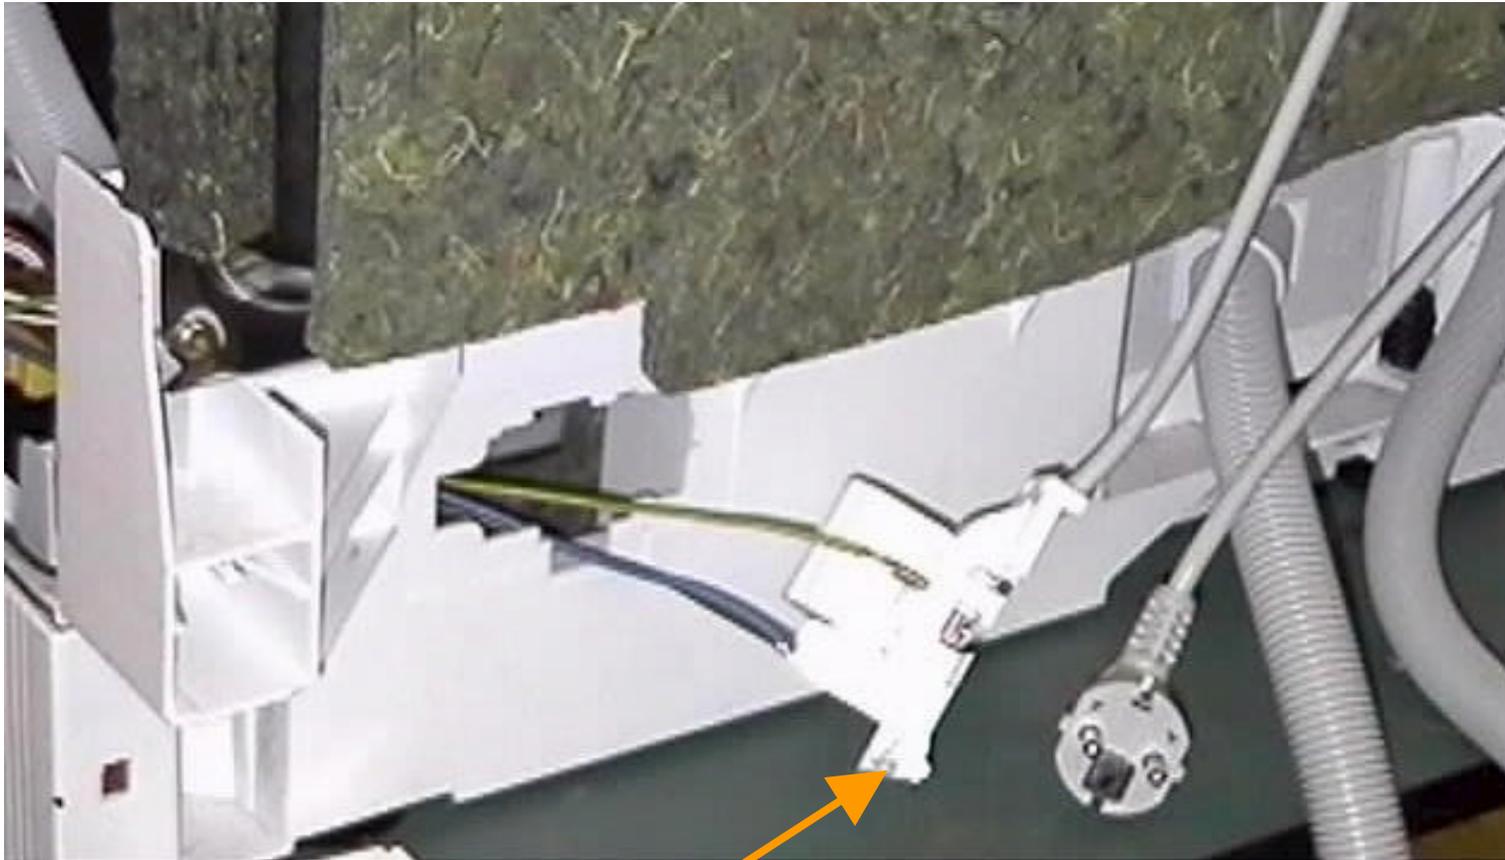


Ausklipsen: Anheben der Rastung
und verschieben nach rechts

Kabelbaum der zur Tür geht komplett ausstecken (evtl. Einzelleitungen kennzeichnen). Tür aushängen und zur Seite stellen

Lösen der Bottichbefestigung

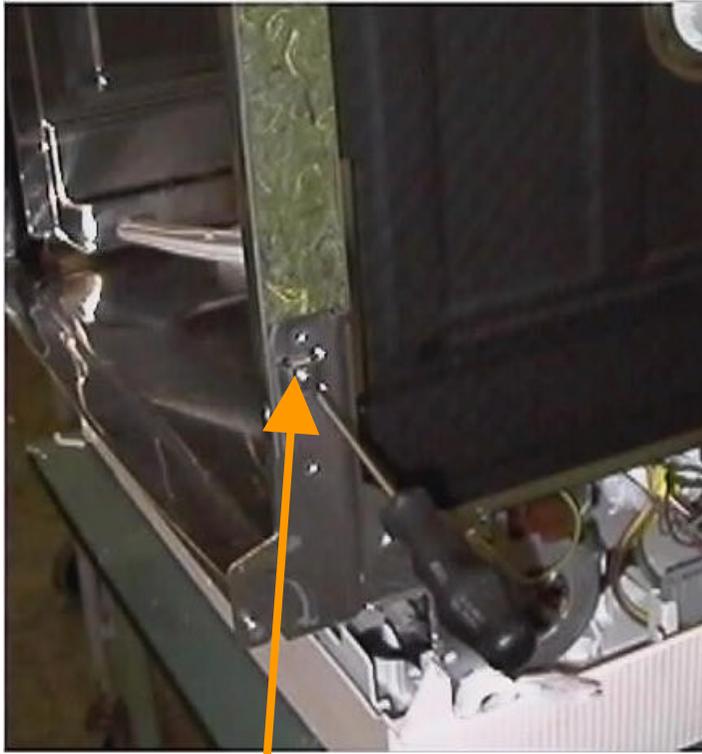


Je eine Schraube links
und rechts (Torx20)

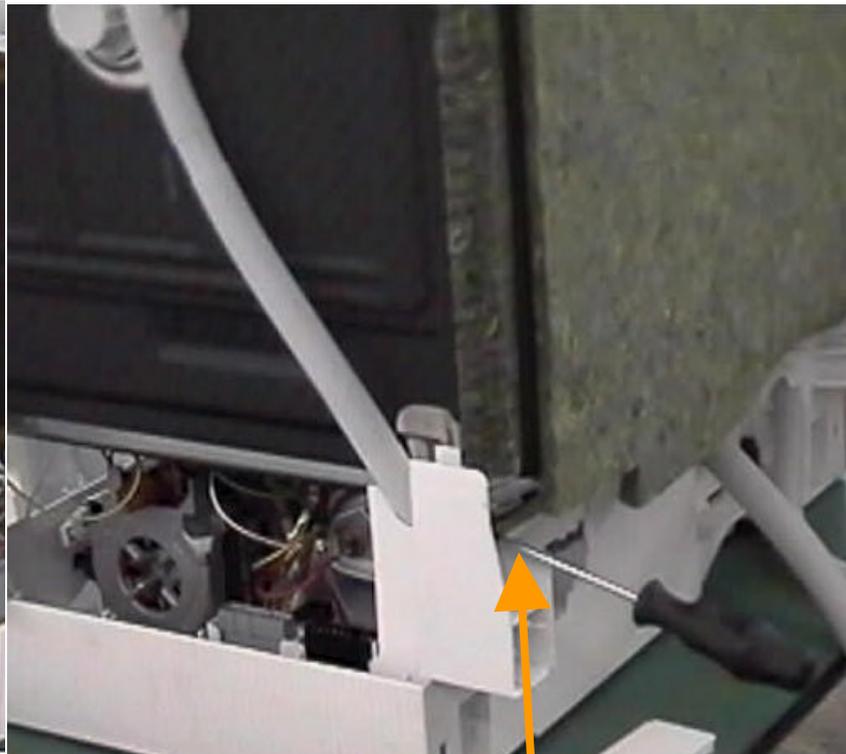

Auf der Rückseite ebenfalls je eine
Schraube links und rechts (Torx20)


Belüftungsschlauch lösen

Steckverbindung

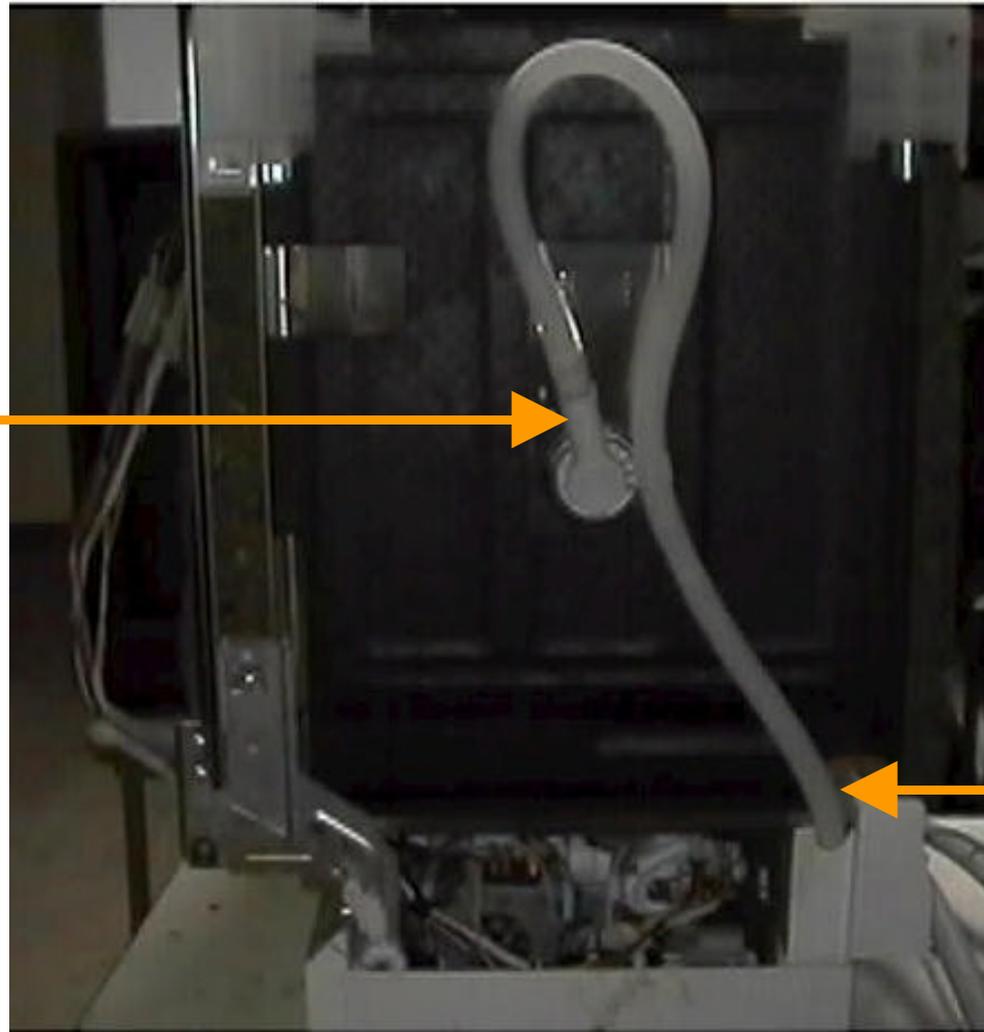

Dieses Ende
liegt im
Sockelbereich
(nicht in der
Öffnung hinten
Mitte wie man
meinen könnte)


Salzbehälter und Sumpf lösen

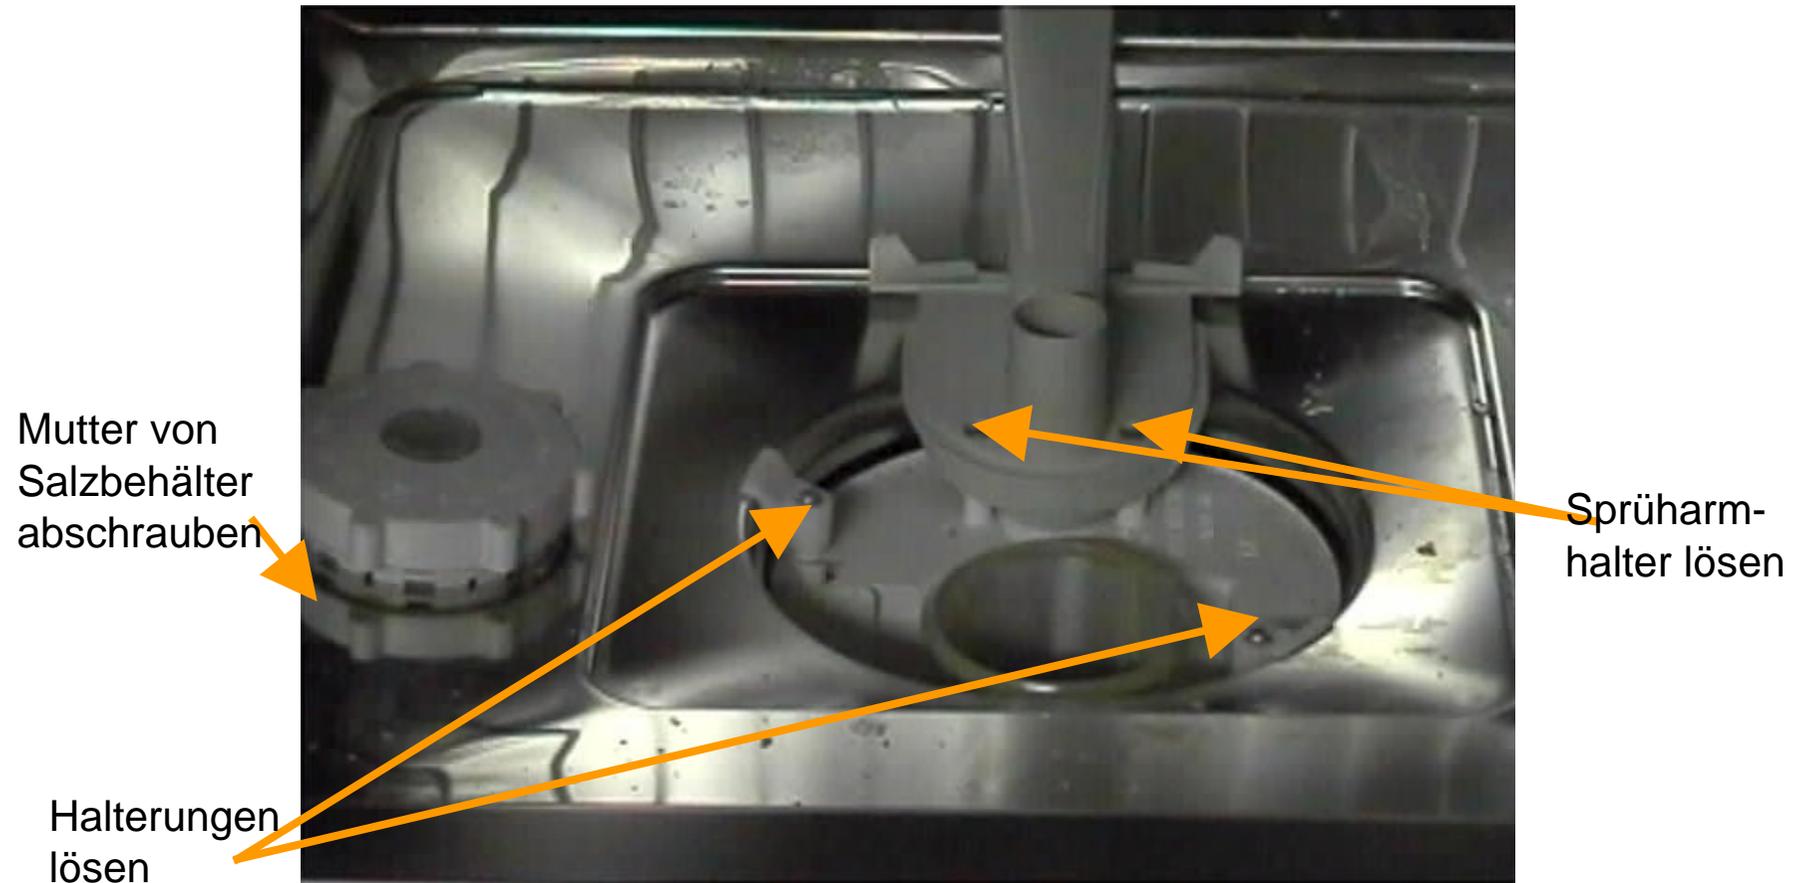


Bottich abnehmen




Sockel mit Wassertasche

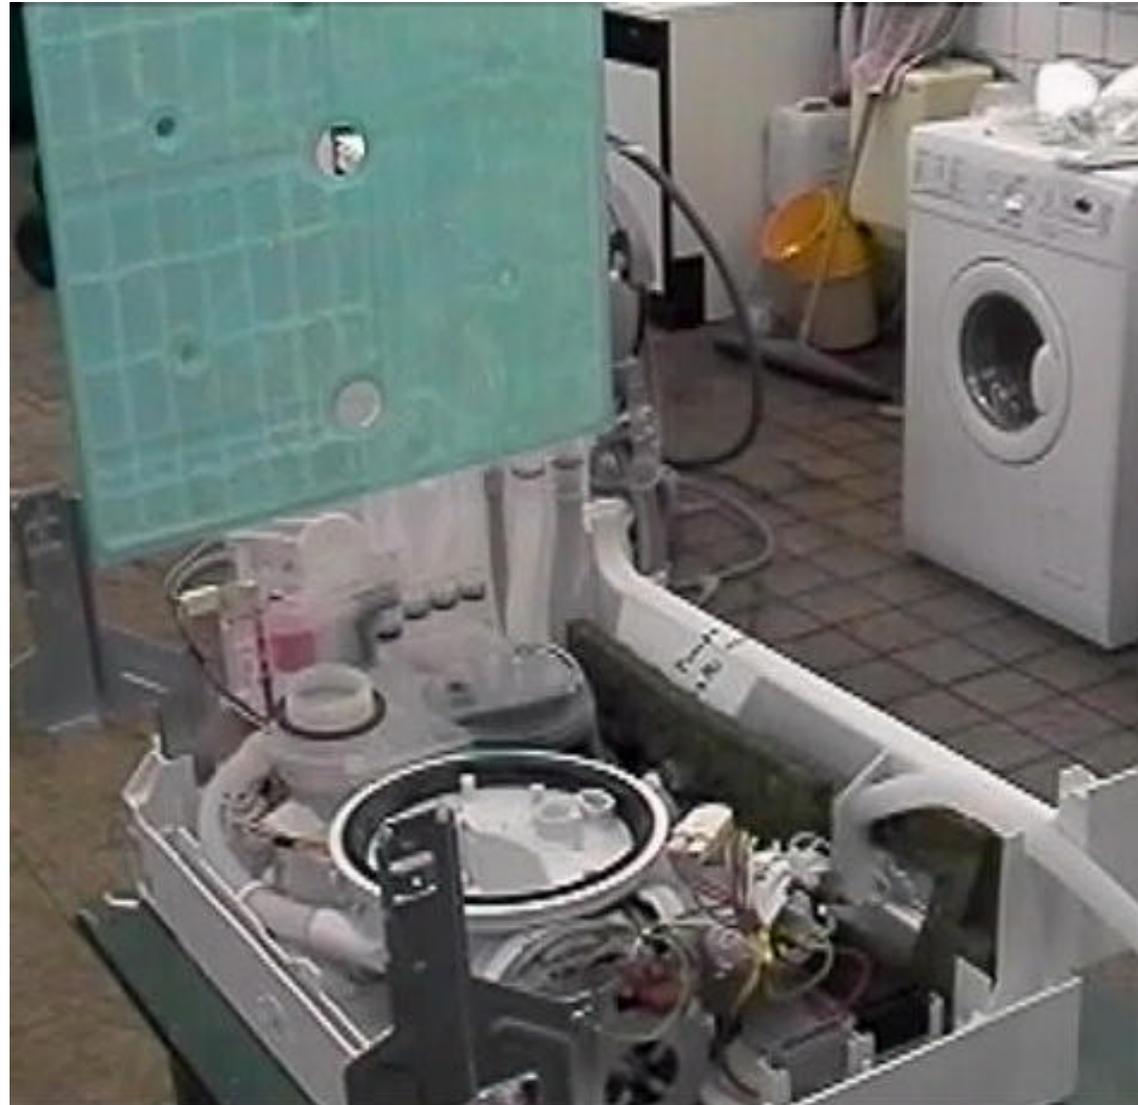

Socket with Sump

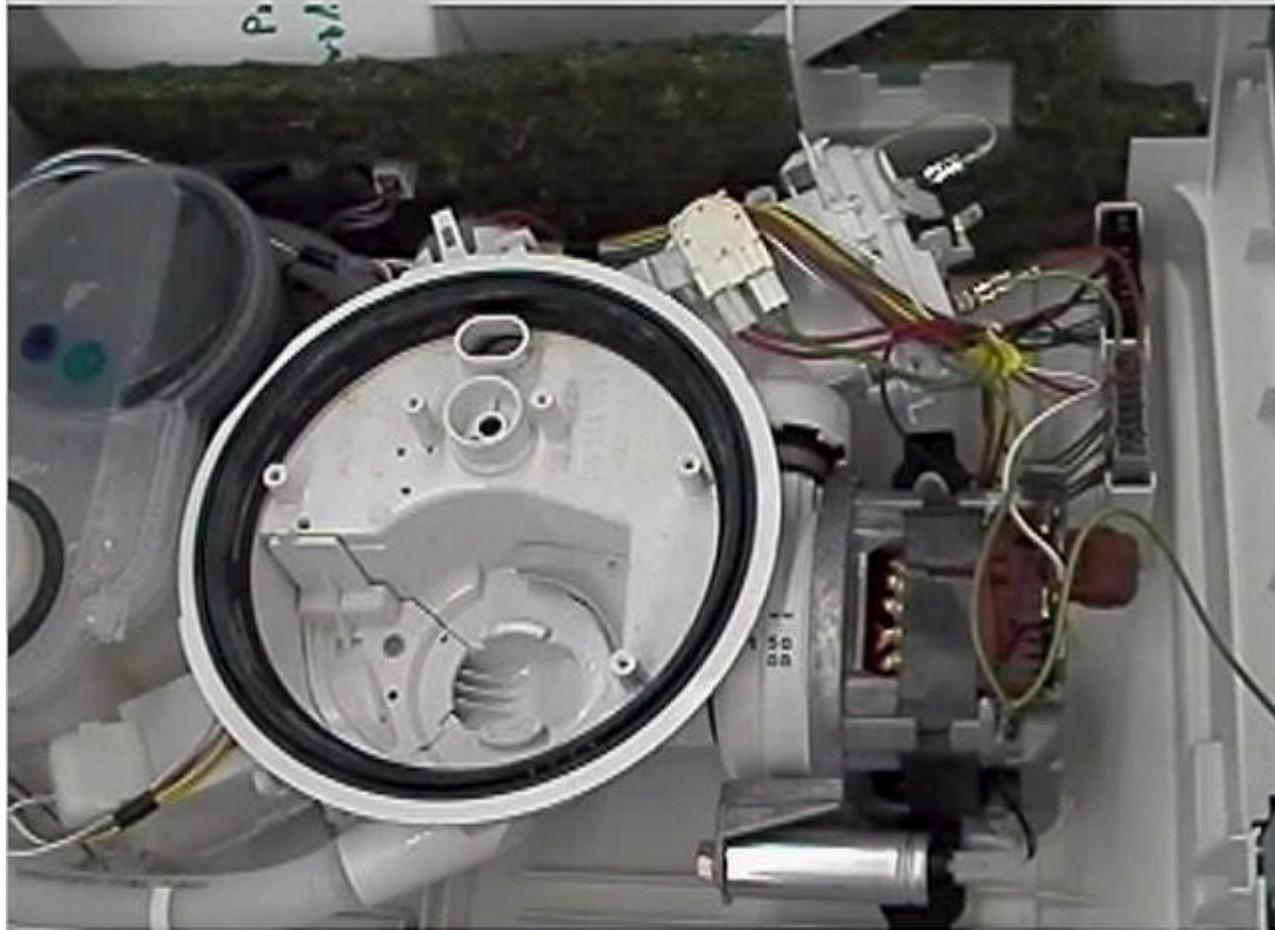


Umwälzpumpe eingebaut

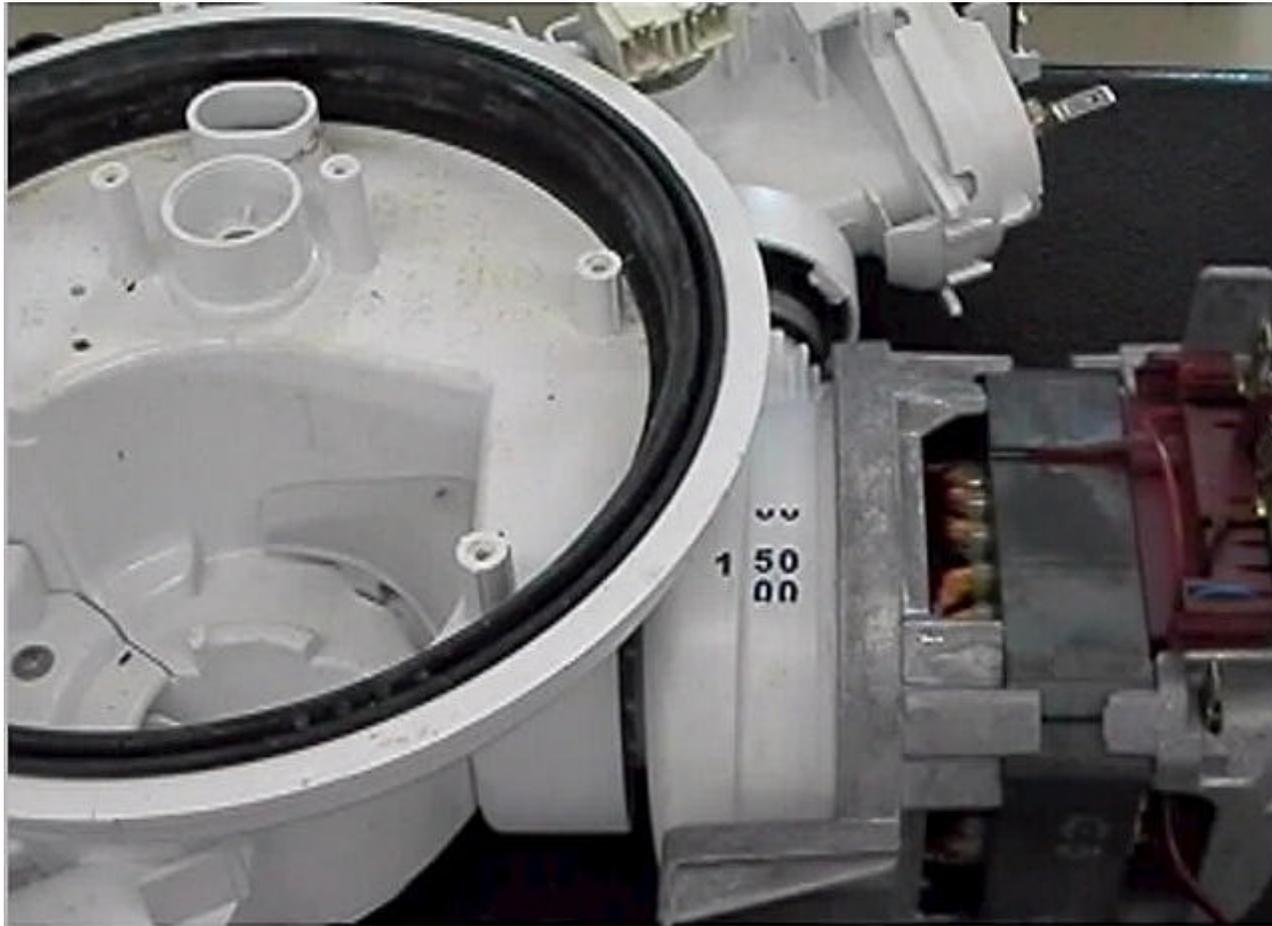


Umwälzpumpe ausgebaut




Fühler und Ü-Schutz eingebaut

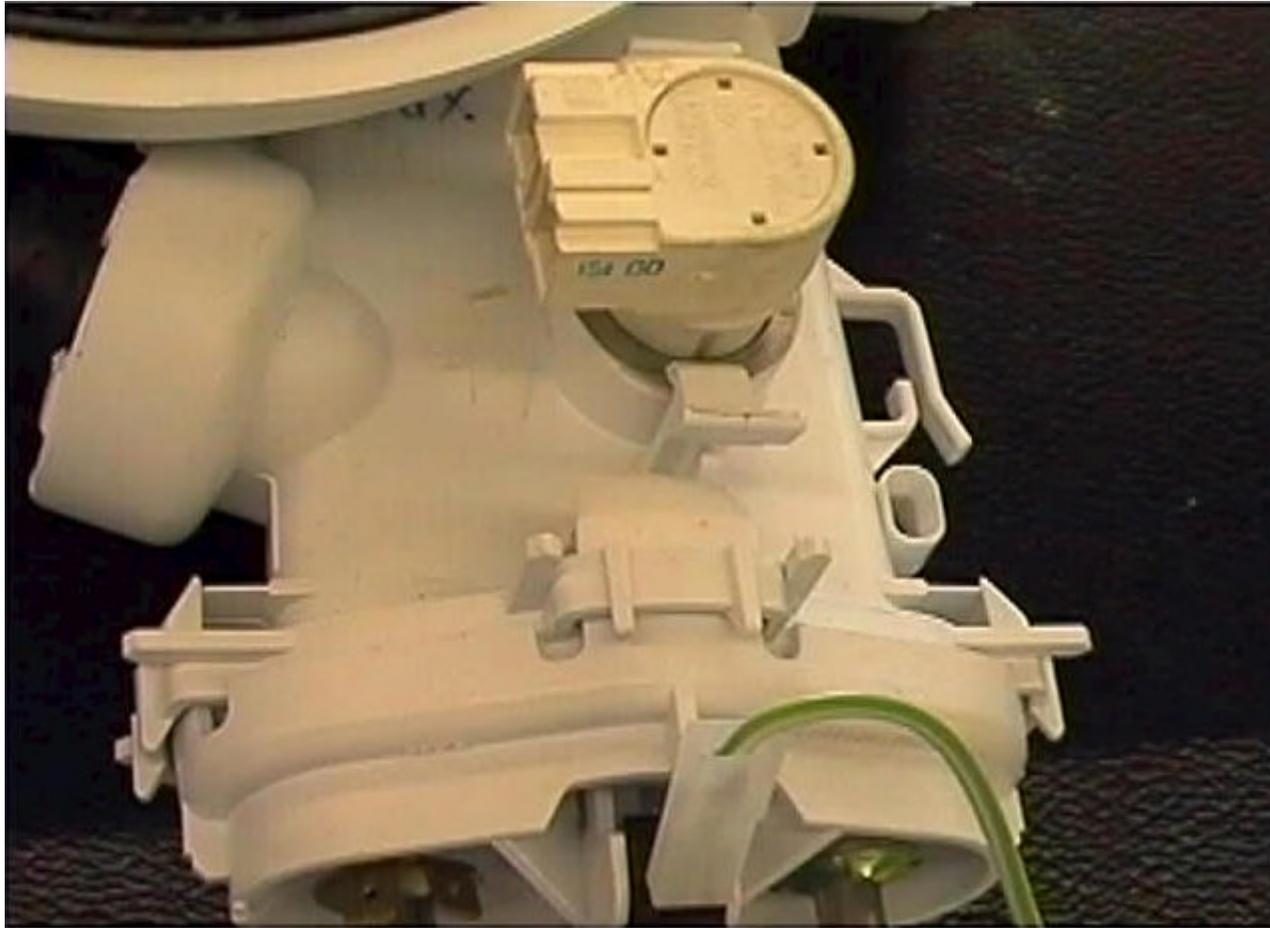

Fühler und Ü-Schutz ausgebaut

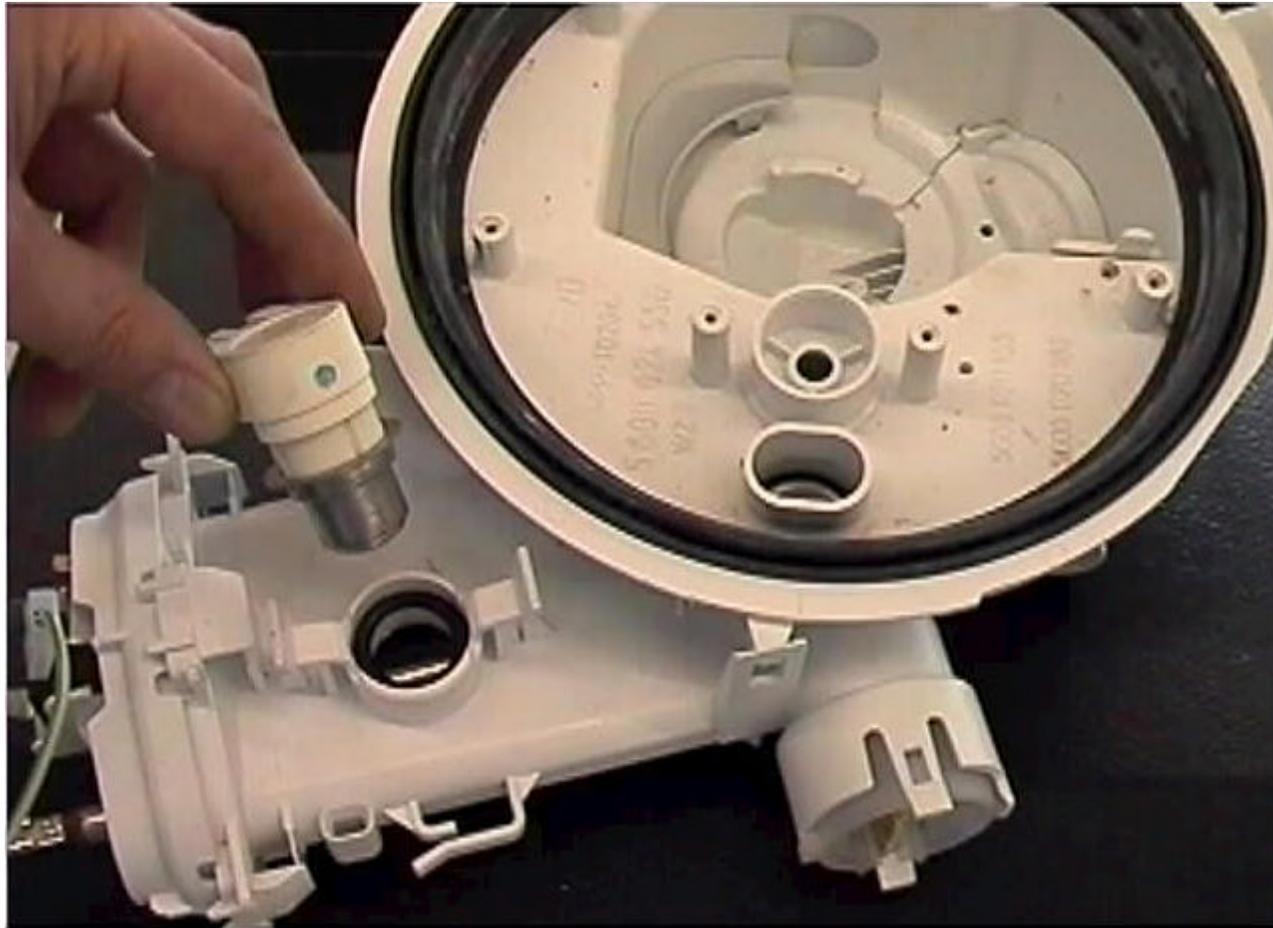

Sumpf mit Heizung von unten

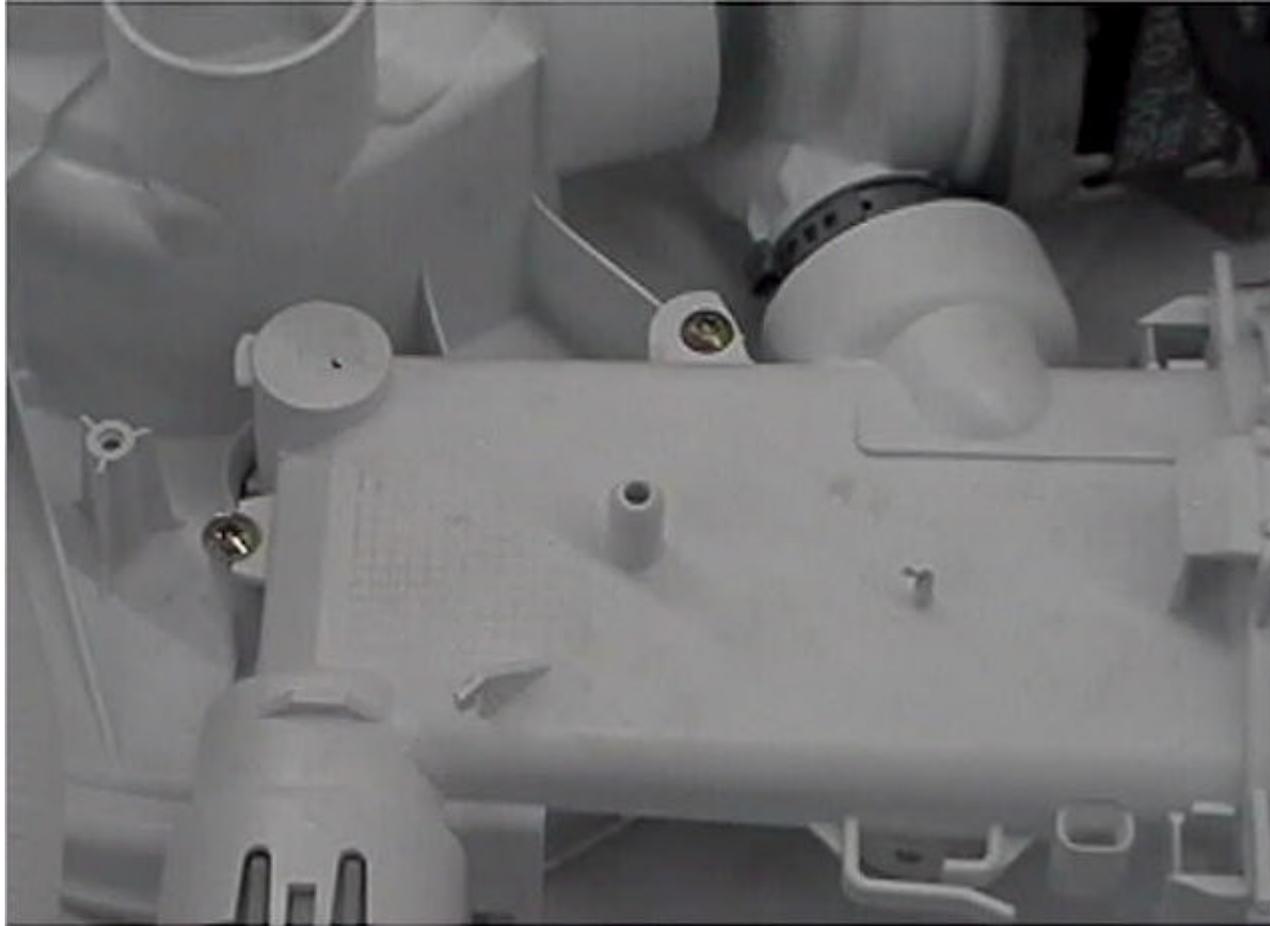

Sumpf und Heizung getrennt



Socket ohne Sumpf

