

UPONOR

UPONOR VVS
BRUGSVAND
UPONOR IONFÆLDE

Monteringsanvisning for Uponor Ionfælde


Varmeforzinkede stålrør til brugsvand kan gennemtære på få år i systemer, hvor der er tilsluttet kobberør. Dette problem kan afhjælpes med Uponor ionfælde, som er fremstillet af det gennemprøvede Wirsbo-PEX-rør, VA-godkendelse nr. VA 1. 14/13040.

Uponor ionfælde leveres i dimensionerne 12, 15, 18 og 22 mm.


Byggemål: L = 15 x D +/- 5 mm.

VVS nr.: 08.7257.1XX

Monteringsanvisning, koldt vand

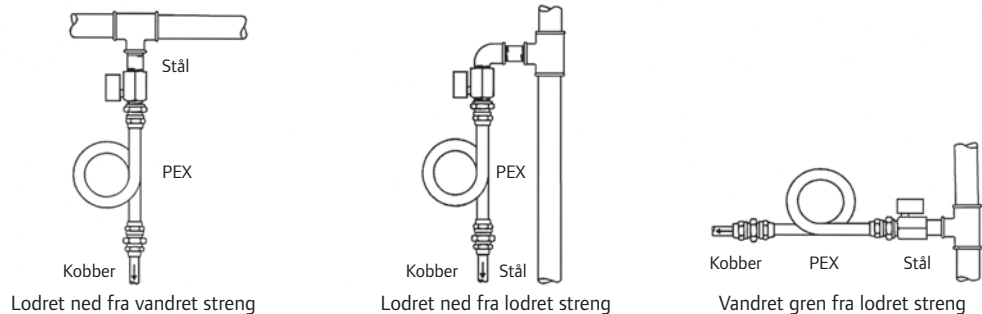

Monteringsanvisning, varmt vand

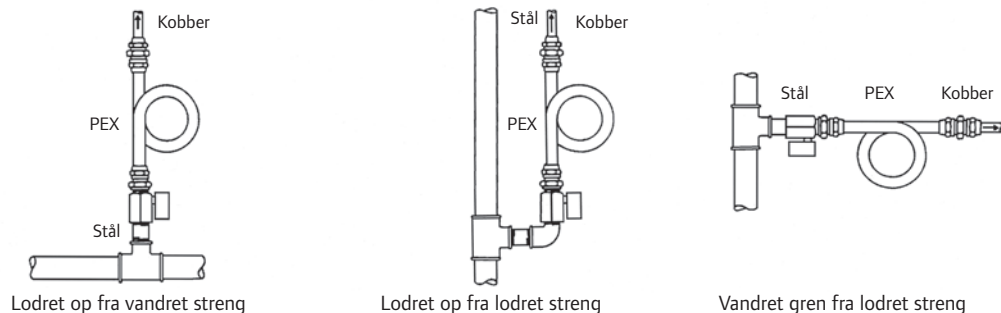

Bemærk! Ionfælden skal stå lodret, og der bør anvendes afzinkningsbestandig messingfittings.

Monteringsvejledningen er et uddrag af BYG-ERFA erfaringsblad nr. (53) 94 10 21, hvor yderligere oplysninger fås.

Uponor A/S
Uponor VVS
Banemarksvej 2 A
2600 Glostrup

T 43 26 34 00
F 43 43 10 11
W www.uponor.dk
F 43 26 34 84, Teknisk Service

03 | 2007