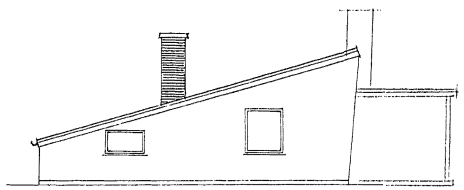

VESTGAVL

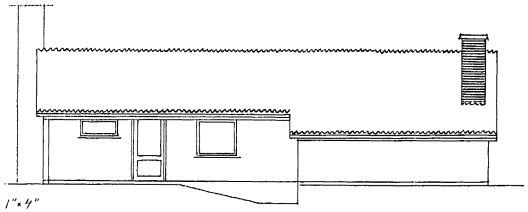

NORDSIDE



Samlinger som ved gitterspær.

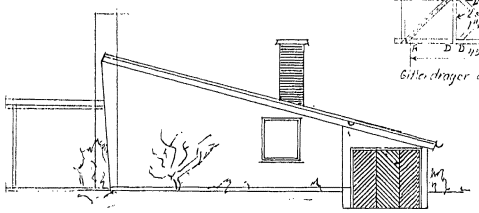

ØSTGAVL

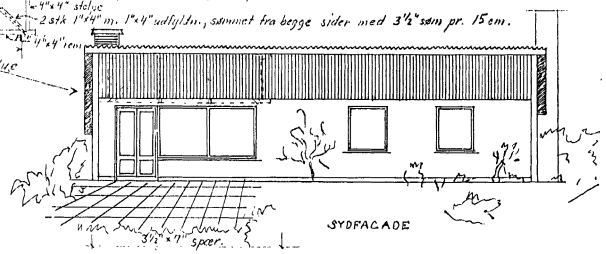

SYDFACADE

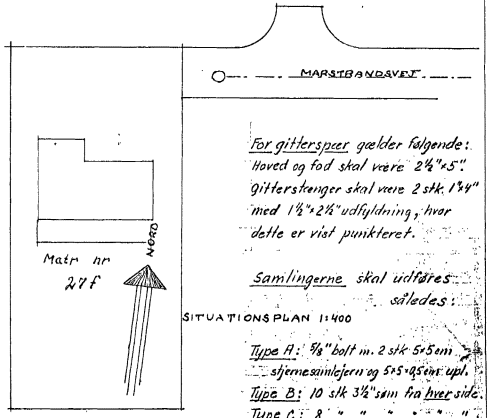

SITUATIONSPLAN 1:400

For gitterspær gælder følgende:
Hoved og fod skal være 2½"x5".
Gitterstænger skal være 2 stk. 1"x4" med 1½"x2½" udfyldning, hvor dette er vist punkteret.

Samlingerne skal udføres således:

Type A: ⅝" bolt m. 2 stk. 5x5 cm skjernesamlejern og 5x5x0,5 cm upl.
Type B: 10 stk 3½" søm fra hver side.
Type C: 8 " " " " " "
Type D: 5 " " " " " "



gitterspær, type I

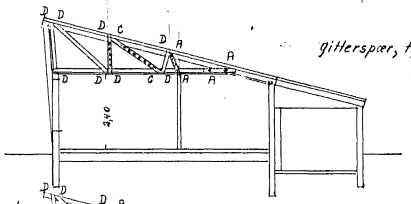

gitterspær, type II



gitterspær, type III

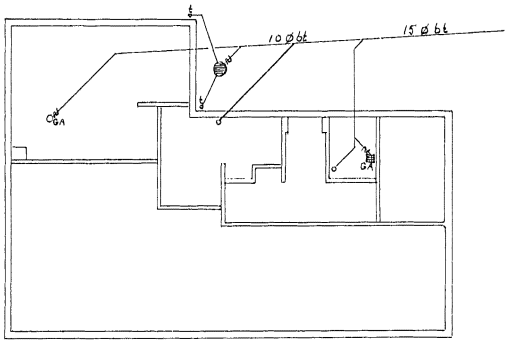

KLOAKPLAN

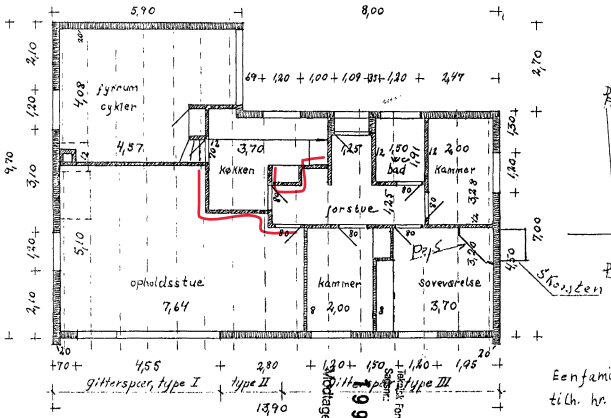

STUEPLAN

Modtaget d. 2 OKT. 1996
Sagsnr. 1996 1112
Teknisk Forvaltning-Byggesagsafdelingen

Eenfamiliehus på matr nr 27f af sct Jørgen, Svendb. Ks Mrkj
til. hr. Driftsledersass. Olaf Nielsen, Strandhuse
planer, snit og facader. Mål 1:100, situation 1:400
Svendborg i sept. 1957. Venner Andersen, murerm. Tlf 2510.

8-1