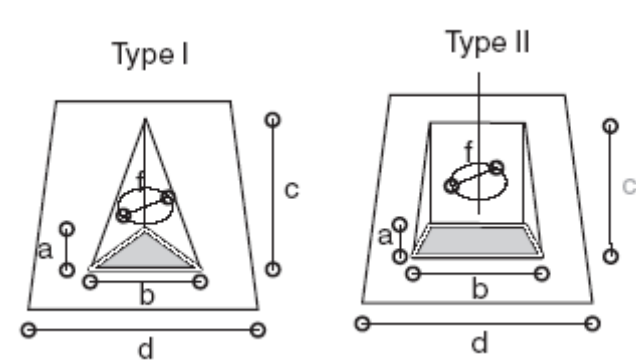


Icopal Ventilationshætte ("klipfisk" I og II)

Type I og II

Anvendelse

Icopal Ventilationshætter anvendes til ventilation af tagrum i Icopal hældningstage. Kan anvendes på tage med hældning ned til 3°. Under 11° hældning er det en forudsætning, at der ikke kan forekomme opstuvning af vand i det område, hvor hættten er placeret.

Produktdata		Blad nr. 48 b
Gyldigt fra		27.11.2007
Dimension, mm		
	Type I	Type II
a	60	60
b	155	175
c	200	180
d	250	250
e	333	333
f	75	110
		
Farve	Grå	
Opbygning	Flange og top er udført i 0,5 mm rustfrit stål. Toppen er i fronten dækket med et net af rustfrit stål. 10 mm opkant ved hul.	
Montage	Ventilationshætterne placeres centralt over udskæringer i underlaget. Flangen monteres i koldklæber på tagpapdækningens nederste lag og fastgøres med søm/skruer. Hele hættten (ikke front) inddækkes med tagpap, der klæbes med varm bitumen, koldklæber eller ved svejsning.	
Tekniske data		
Udluftningsareal	44 cm ²	95 cm ²

Egenskaber

Materiale af stål giver stor styrke og sikrer lang levetid. Flangen og top er forstrøget med bitumen for at sikre en bedre vedhæftning. Meget diskret hætte, der næsten ikke kan ses fra terræn.