
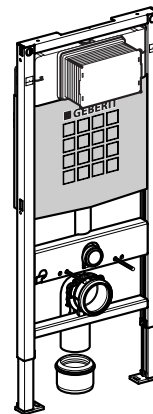


# Geberit Duofix installationselementer / Duofix System

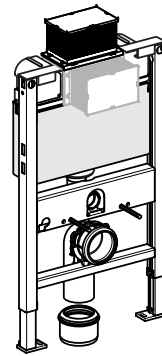

Teknisk information

# Den nye Duofix frontbetjente cisterne

## Ny cisterne med væsentlige forbedringer

Endnu engang sætter Geberit med den nye frontbetjente cisterne en ny målestok til fordel for grossister, VVS-installatører og slutbrugere.

Den nye Geberit indbygningscisterne, som fremover er monteret i alle frontbetjente WC-elementer, er blevet enklere og hurtigere at montere og endnu lettere at servicere. Cisternen findes i alle Geberits installationssystemer.

Den nye vandtilslutning, som er forberedt for PEX-rør, har medført, at det er blevet meget nemmere at etablere og fixere vandtilførslen.

25 års reservedelsgaranti og den høje Geberit kvalitet borger for høj funktionssikkerhed over for dig og dine kunder.

# Design i nye dimensioner

Nye betjeningsplader til den frontbetjente cisterne bringer nye muligheder ind i det moderne badeværelse.


En betjeningsplade skal kunne andet end fungere og tilpasse sig omgivelserne. De nye betjeningsplader har enten 2-skyl eller skyl/stop-funktion.

Fremstillet i kunststof eller kromstål, opfylder de kravene til de forskelligartede anvendelsesområder.


Muligheden for at vælge mellem flere forskellige betjeningsplader, som kan bestilles i forskellige farver og farvekombinationer, betyder at man kan give badeværelset sin helt egen karakter.



*Geberit Twist.*  
*Udført i kromstål, 2-skyls-teknik*

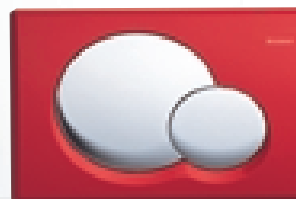

*Geberit Samba.*  
*Udført i kunststof, 2-skyls-teknik*

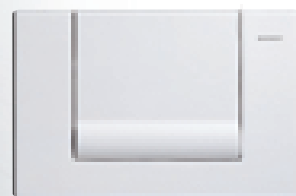

*Geberit Tango.*  
*Udført i kromstål, skyl-/stop funktion*



*Geberit Rumba.*  
*Udført i kunststof, skyl-/stop funktion*



De indvendige dele i den nye frontbetjente cisterne er afgørende ... Bare se på den nye vandtilslutning, som er forberedt for PEX-rør !



Det nye frontbetjente Duofix WC-element -nu endnu nemmere at montere.

Hurtig og nem montage, høj funktionssikkerhed og enkel servicering: Den nye frontbetjente indbygningscisterne fra Geberit definerer en ny standard.

På den frontbetjente cisterne er vandtilslutningen udstyret med integreret afspærringsventil og forberedt for Ø15 og Ø16 mm PEX-rør. Til at fixere tomrøret, medfølger der en fixeringsmuffe, som nemt monteres i det dertil egnede hul i cisternen.

Vandtilslutningen er forberedt for vandtilslutning fra oven. Hvis det ønskes, kan vandtilslutningen flyttes, så vandtilgang sker fra højre eller venstre side.

Tilslutningsslangen fra svømmeventilen skrues direkte på vandtilslutningen - uden brug af værktøj. Håndkraft er nok.



Fixeringsmuffe for tomrør



Tilslutningsslangen kræver kun håndkraft



Vandtilslutningen er forberedt for PEX-rør



# Mærkbare fordele

**De tekniske detaljer afslører fordelene.  
Hver gang.**

**Den nye Geberit frontbetjente indbygningscisterne virker overbevisende på grund af de mange gennemtænkte detaljer.**



*Skub trykstangen ind til anslag*



*Drej 90° ... klik - passer*



*Den nye konsol gør alting nemmere*

- Den nye konsol sørger for, at gevindhylstrene til trykstængerne altid er vandrette, hvilket betyder at trykstængerne er nemme at montere
- "Drej-klik-montagen": I stedet for iskruning og indstilling af trykstængerne, skubbes de nu ind til anslag - drejes, klik - trykstængerne er nu automatisk indstillet korrekt, uanset monteringsdybden
- Ny rektangulær og kompakt montagekasse gør det nemmere at tilpasse en evt. flisebeklædning. Den nye montagekasse skal altid monteres, da montererammen til betjeningspladen skal monteres herpå. Dækpladen skal altid monteres!
- Skyllemængden kan indstilles individuelt. Stort skyl 6 - 7,5 ltr., lille skyl 3 - 4 ltr.
- Robust teknik sikrer vedvarende funktionsikkerhed og garanterer tilfredse kunder mange år frem i tiden.



*Ergonomiske greb til at løsne svømmeventilen Unifill*



*Gummidæmpere sikrer høj betjeningskomfort*

## Cisternen til Duofix top/frontbetjent cisterne



Duofix top- / frontbetjent WC-element.

Duofix top/front cisternen er stadig kendetegnet ved, at den kan anvendes med såvel top- som frontbetjening.

Der kan vælges mellem betjeningspladerne Geberit Artline, Geberit Prego og Geberit dobbelt fingertryk.

Den medfølgende vandtilslutning med integreret afspærringsventil monteres i cisternens venstre side.


Tilslutningsslangen fra svømmeventilen skrues direkte på vandtilslutningen, uden brug af værktøj - håndkraft er nok!




Geberit Artline  
Udført i kunststof, 2-skyls-teknik



Geberit Prego  
Udført i kunststof, pneumatisk fingertryk med 2-skyls-teknik



Geberit dobbelt fingertryk (sæt)  
Udført i kunststof, pneumatisk fingertryk med 2-skyls-teknik

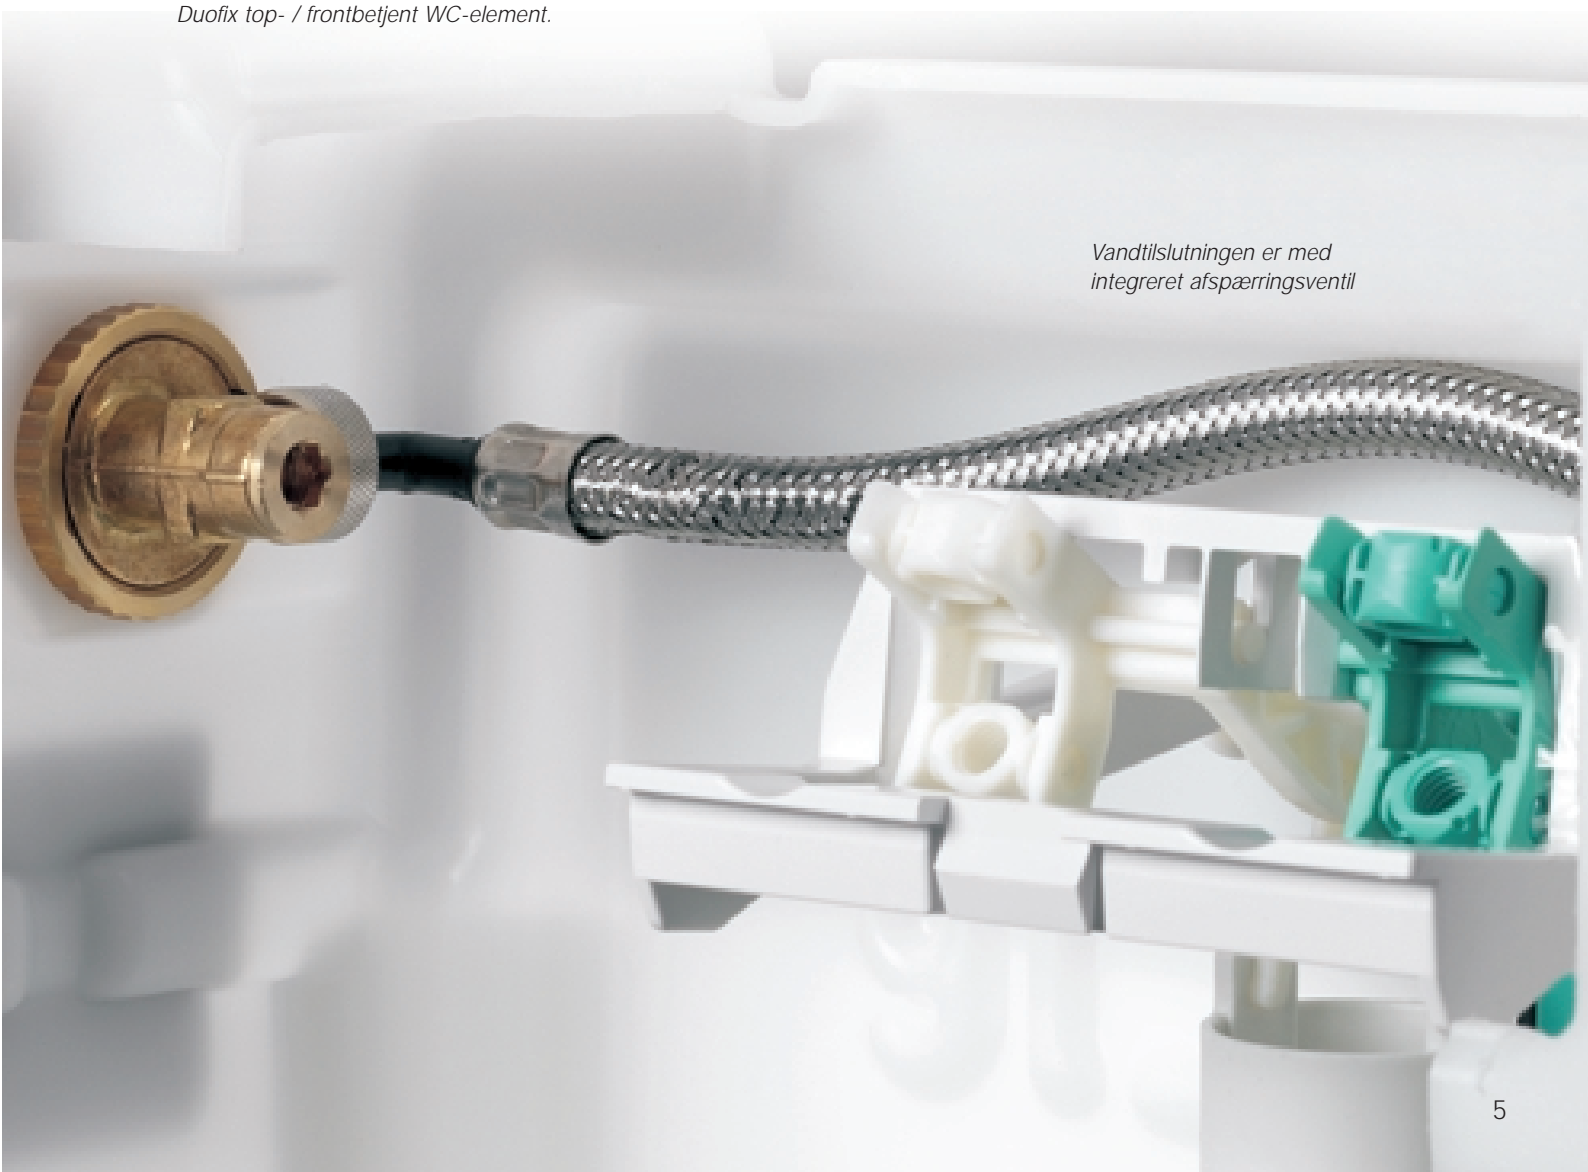

Vandtilslutningen er med integreret afspærringsventil


# Fælles for alle Duofix-elementer

## - når det er detaljen der tæller

- Ny byggehøjde: 112 cm
- Ny rammebredde: 40 mm bredde giver et bedre underlag for samling af gipspladerne.
- Geberit Duofix montagesættet: Til hurtig og præcis indstilling af afstanden til væg. Med møtrik til kontraspænding
- Geberit Duofix fodstøtterne: Til hurtig og præcis fastgørelse på gulvet, i skinne i forbindelse med let skillevæg samt i Duofix-System-skinne.
- Målebånd på fodstøtterne gør det væsentligt nemmere at højdeindstille elementet.



*Fastgørelse i Duofix System vægskinne*

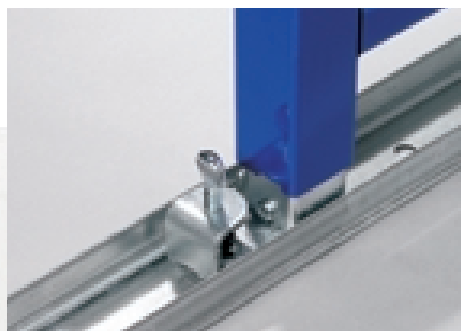

*Fastgørelse i Duofix System gulvskinne*




*Kontramøtrik sikrer montagedybden*



*Indbygning i stålskeletvæg*



*Målebånd på støtteben*

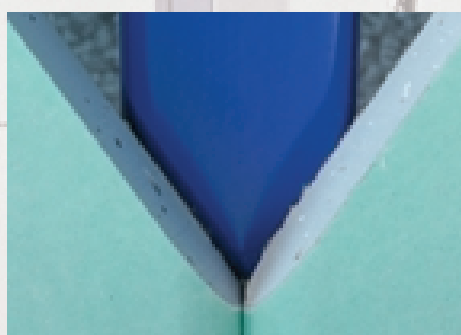

*Bredere anlægsflade til gips*



*Hjørnemontage med hjørnebeslag*



# Hvorfor være afhængig af andre, hvis du selv kan bygge hele installationsvæggen ?

Med Geberit Duofix-Systemet får du et effektivt produkt til at etablere en installationsvæg med de velkendte installationselementer, uden at skulle indblende andre håndværkere. Det vil sige, at hele indtjeningen tilfalder dit firma.


Geberit Duofix-Systemet består af nogle få dele, hvormed det er muligt at opbygge en installationsvæg, som kun mangler at få en afsluttende beklædning i form af fliser, væv eller andet.

## Så nemt kan det gøres:


1. U-skiner i tilpassede længder skrues på væg og gulv.
2. Efter at montagesættet er skruet ind i elementrammen, klikkes Duofix elementet ind i vægskinnen. Elementerne indstilles i den rigtige afstand fra væg samt den korrekte højde. De stilles nu ned i gulvskinnen, hvor de fastgøres.
3. I de ender af installationsvæggen, som ikke støder op imod en væg, monteres et afslutningselement, som danner afslutningen af væggen. Hjørneskinerne fungerer som et robust skelet for den efterfølgende beklædning. Elementerne er nu klar til at blive tilsluttet vand og afløb. Indgår der en skaktløsning i installationsvæggen, kan man med fordel anvende Duofix System skaktelementer, som anvendes til opbygning af skakte i rumhøjde.
4. Efter tilkobling af de nødvendige installationer er væggen klar ...
5. ... til at blive lukket, hvilket som regel gøres med gipsplader. Gipspladerne skrues direkte på elementerne med selvskærende skruer. Herefter er væggen klar til den afsluttende beklædning, som kan være fliser, væv eller andet.




Duofix System-skinne - Fixeringsclips




Duofix System-afslutningselement

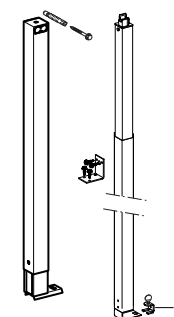


Duofix System-montagesæt



Duofix element



Duofix System-gipspanel



Delene til Duofix System, se Geberit produktprogram

# Geberit Duofix elementer og betjeningsplader

