


Bjælker til mindre bygninger med let tag

SPÆR		Bjælkeafstand i meter (C)					Maksimal spændvidde (A1)
		0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	
60x133	3,7	3,4	3,1	3,0	2,8		
60x166	4,6	4,2	3,9	3,7	3,4		
90x133	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2		
90x166	5,2	4,7	4,4	4,2	3,9		
90x200	6,1	5,7	5,3	5,0	4,7		
90x233	7,1	6,6	6,2	5,8	5,5		
90x266	8,0	7,4	7,0	6,6	6,2		

REM		Belastningsbredde i meter (B)					Maksimal spændvidde (A2)					
	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	60x133	60x166	90x133	90x166	90x200	90x233	90x266
	2,8	2,5	2,3	2,2	2,1	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,6
	3,4	3,1	2,9	2,7	2,6	3,9	3,6	3,3	3,1	3,0	3,6	3,0
	4,7	4,3	4,0	3,8	3,6	5,5	5,0	4,7	4,4	4,2	4,8	4,2
	6,2	5,7	5,3	5,0	4,8							

Figur 9:

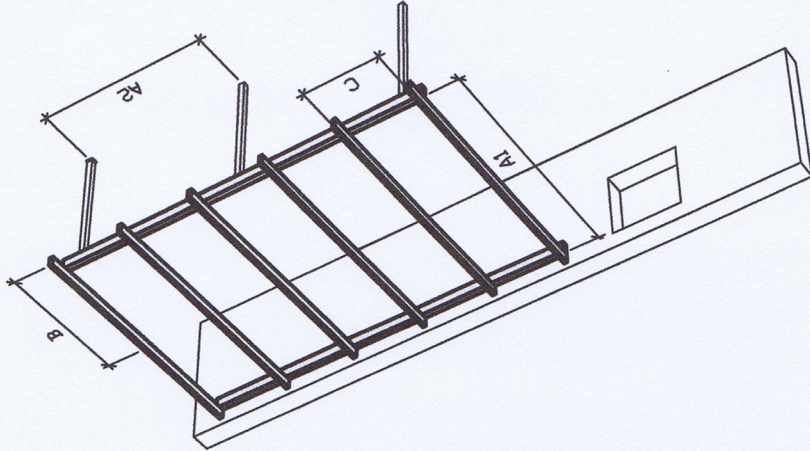

$I_0 = 9487 \text{ cm}^4$ $W = 814 \text{ cm}^3$

Limha $140 \times 200 \Rightarrow I_0 = 9383 \text{ cm}^4$ $W = 933 \text{ cm}^3$