

Ydervægsrist

YGC



Beskrivelse


YGC er en cirkulær jalousirist for montage i ydervægge, som kan anvendes til både friskluftsindtag samt afkast. YGC er som standard i størrelse Ø100-500 forsynet med net. Ø630-1250 kan mod bestilling ligeledes leveres med net. Nettets maskestørrelse er 10 x 10 mm.

Vedligeholdelse

Risten demonteres for at opnå fri adgang til kanal. De udvendige dele aftørres med en fugtig klud.

Dimensioner

Ø 100 - Ø 250 Ø 315 - Ø 1250

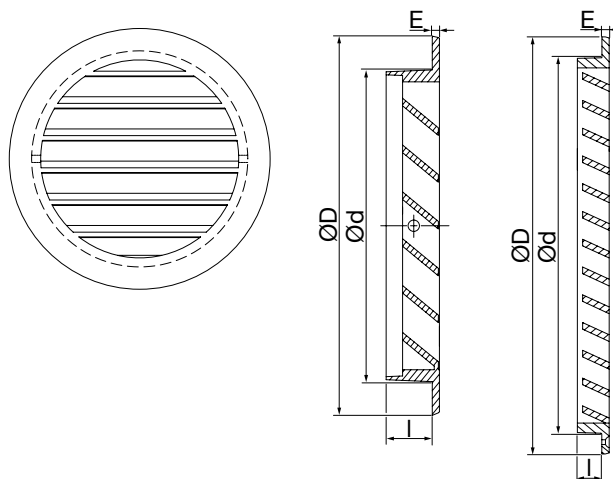

Ød nom	ØD mm	l mm	E mm	A _f (m ²)	Vægt kg
100*	131	22,0	3,5	0,004	0,17
125*	151	22,5	3,5	0,007	0,25
160*	188	21,5	3,5	0,012	0,39
200*	230	21,5	3,5	0,020	0,51
250*	278	24,5	3,5	0,031	0,83
315**	350	15,5	6,5	0,047	1,81
400	430	34,0	6,5	0,075	3,00
500	530	34,0	6,5	0,118	5,50
630	660	50,5	1,5	0,187	8,80
800	830	50,5	1,5	0,300	14,6
1000	1030	50,5	1,5	0,470	21,0
1250	1280	50,5	1,5	0,740	35,0

* er forsynet med 2 stk. Ø 4,2 mm skruehuller i siden for montering.

** er forsynet med 3 stk. Ø 4,0 mm skruehuller i fronten for montering.

Ød > 315 mm , ingen forborede huller til montering.

A_f (m²) = Fri areal.

Materialer og finish

Rist: Ø100-500 Støbt aluminium
Rist: Ø630-1250 Galvaniseret stål
Standardfinish: Rå

Kan også leveres pulverlakeret. Kontakt lindabs salgafdeling for nærmere information.

Bestillingskode

Produkt **YGC** aaaa
Type _____
Størrelse Ød _____

Ydervægsrist

YGC

Tekniske data

Kapacitet

Volumenstrøm q [l/s] og [m³/h] totaltrykfald Δp_t [Pa], aflæses i diagrammerne.

Lydniveau i frit felt (1/4 sfærisk)

Lydeffektniveauet L_{WA} findes i diagrammet.

Lydniveauet i afstanden X (m)

$L_A = L_{WA} - K$, se nedenstående tabel.

X [m]	1	2	3	4	5	10	20
K [dB]	-5	-12	-15	-17	-19	-25	-30

