


forudsætninger

taghældning: 15°-24°
tagdekning: max. vægt 25 kg/m²
f. eks. 2 lag tagpap på bredder
eller Eternit-bølgeplader på lægter
spærvidde: 6,00 m-10,80 m
spærstand: max. 100 cm
samplingsdetaljer: se side 14-15
arbejdsudførelse: se side 31

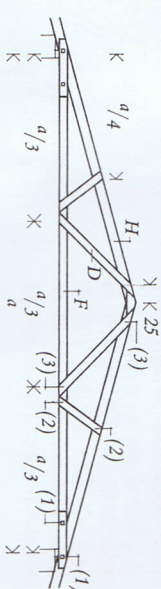

dimensioneringstabell

Diagonaler ved (2): 2 stk. 1 x 4"
Lasker ved (1): 2 stk. 1 x 5",
5/4 x 5" eller 1 1/2 x 5" svarende til
2", 2 1/2" eller 3" spærtykkelse.
Der anvendes spærplader af sam-
me format som samlejerne og
med en tykkelse på 1/10 af side-
længden.
Lasker i kip: 2 stk. 1 x 4" med
4 x 4 stk. søm.

mellemunderstøttele

GITTERSPÆRFAG

fritspændende

spærvidde a i m	trædimensioner spær H	fod F	diagonal D	forbindelse (1) bolt	samlejerne	søm (2)	(3)
6,00	2 x 5"	2 x 4"	2-1 x 4"	1 1/2", 14 cm	2-6 x 6 cm	2 x 4-31/80	2 x 7-31/80
6,60	2 x 5"	2 x 4"	2-1 x 4"	1 1/2", 14 cm	2-6 x 6 cm	2 x 4-31/80	2 x 7-31/80
7,20	2 1/2 x 5"	2 1/2 x 4"	2-1 x 4"	1 1/2", 17 cm	2-6 x 6 cm	2 x 4-34/90	2 x 7-34/90
7,80	2 1/2 x 6"	2 1/2 x 4"	2-1 x 4"	5/8", 17 cm	2-6 x 6 cm	2 x 4-34/90	2 x 8-34/90
8,40	2 1/2 x 6"	2 1/2 x 5"	2-1 x 4"	5/8", 17 cm	2-6 x 6 cm	2 x 5-34/90	2 x 8-34/90
9,00	2 1/2 x 6"	2 1/2 x 5"	2-1 x 5"	5/8", 17 cm	2-8 x 8 cm	2 x 5-34/90	2 x 9-34/90
9,60	3 x 6"	3 x 5"	2-1 x 5"	5/8", 20 cm	2-8 x 8 cm	2 x 4-38/100	2 x 7-38/100
10,20	3 x 7"	3 x 5"	2-1 x 5"	5/8", 20 cm	2-8 x 8 cm	2 x 5-38/100	2 x 8-38/100
10,80	3 x 7"	3 x 5"	2-1 x 5"	3/4", 20 cm	2-8 x 8 cm	2 x 5-38/100	2 x 8-38/100