

Skorstensfejerens energimåling

Nr.: 01049

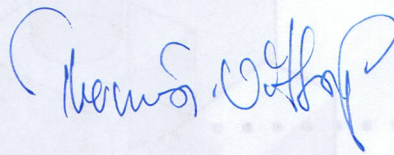
Kedeleffekt	40	kW
Fremstillingsår	1968	
Kedeltemperatur	60	°C
Forbrændingsluft temp.	20	°C
Sodtal	0	I
O ₂	6	%
CO	86	ppm i røggas 500 ppm
CO		ppm i lufttilførslen 0
Røggastemperatur	140	°C
Røgtab	6,6	% 10%
Træk	0,09	hPa
Udetemperatur	15	°C
Returtemp. ved ankomst		°C
Returtemp. under måling		°C

GRÆNSEVÆRDIER

	Solo	Unit
Kedlen er isoleret	☒	
Kedlen er uisoleret	☐	
Kondenskedel	☐	

KONTROL AF	OK	ikke OK	Bør udbedres
Kedlens tæthed			
Eventuel udmuring			
Pakninger			
Røgvendeplade m.m.			
Kedelanlægget er afbrudt			
Kedelanlægget er til back-up			

Teknisk ekspert nr.: 106795
Mærkat nr.: måleret 2662
Bemærkninger:


STEMPEL

Dato: 16/6-14

Med venlig hilsen

Se bagsiden.....