

Tagdækning: Cemy d. Braas cementtagsten

Lagter: $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ "

Spar: Dragab Gang-nail d. lign 45°, spænd 8,6 cm, udhæng 0,60 m.

Isolering: 2×100 mm Rockwool bats

som er afsluttet med midlet pap
isolering forhindrer på skrå
og lodrette flader

Såmpapir: Alutraft

Beklædning: $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ " Fyr-rustik

Perforeret for såvel varme som
vand skal ske i kanaler

OVER
TERRÆN

± 8.20

TRAPPE


Grund: 25 cm

Trin: 80×90 cm


Stigning: 18,6 cm

Vanger: $2 \times 1\frac{1}{4}$ " EHS stålprofil

Repos

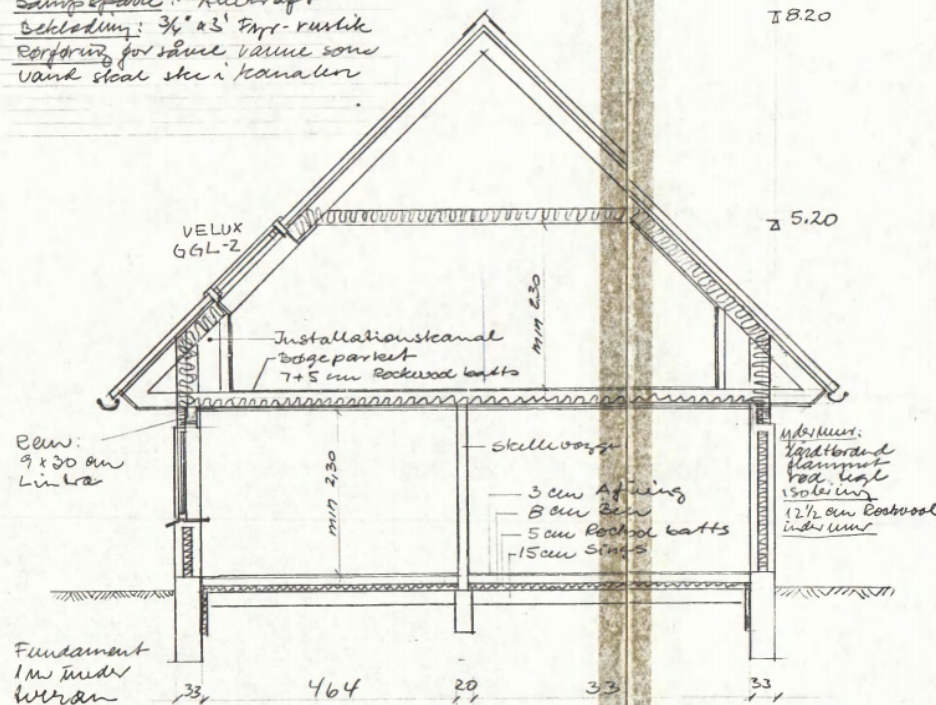

SNIT A-A

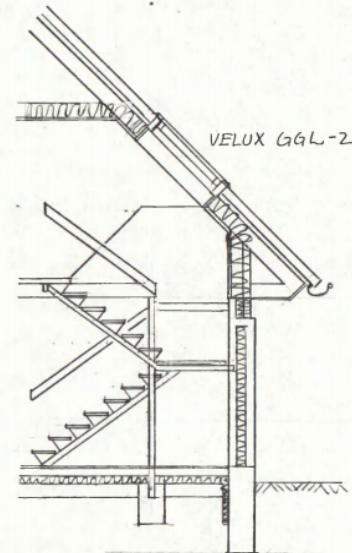

SNIT B

ENFAMILIES HUS

HOVED- OG TRAPPESNIT 1:50

070179

5