


forudsætninger

taghældning: 25°–30°
 tagdekning: max. vægt 25 kg/m²
 f.eks. 2 lag tagpap på brædder,
 Eternit-bølgeplader på lægter eller
 rekt. Eternit-skiifer på lægter
 spændvidde: 6,00 m–10,80 m
 sperafstand: max. 100 cm
 samlingsdetaljer: se side 16–17
 arbejdsudførelse: se side 31

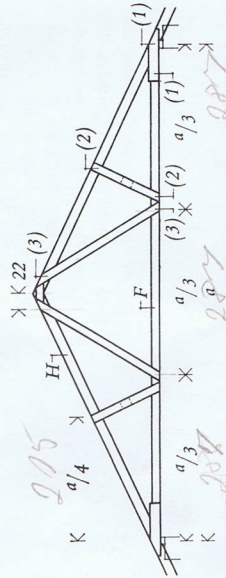


dimensioneringstabel

Diagonaler: 2 stk. 1 × 4"
 Lasker ved (1): 2 stk. 1 × 5",
 $\frac{5}{8}$ 1 × 5" eller 1 1/2 × 5" svarende til
 2, 2 1/2" eller 3" spertykkelse.
 Lasker i kip: 2 stk. 1 × 4" med
 4 × 4 stk. søm.
 Udfyldning i korte diagonaler:
 max. afstand 60 cm med 2 × 4 stk.
 søm.

spændvidde a i m	trædimensioner spær H	fod F	sømantal og -dimensioner		
			(1)	(2)	(3)
6,00	2 × 5"	2 × 4"	2 × 13–31/80	2 × 4–31/80	2 × 5–31/80
6,60	2 × 5"	2 × 4"	2 × 14–31/80	2 × 4–31/80	2 × 6–31/80
7,20	2 × 5"	2 × 4"	2 × 15–31/80	2 × 4–31/80	2 × 6–31/80
7,80	2 1/2 × 5"	2 1/2 × 4"	2 × 14–34/90	2 × 4–34/90	2 × 6–34/90
8,40	2 1/2 × 5"	2 1/2 × 4"	2 × 15–34/90	2 × 4–34/90	2 × 6–34/90
9,00	2 1/2 × 6"	2 1/2 × 5"	2 × 16–34/90	2 × 4–34/90	2 × 7–34/90
9,60	2 1/2 × 6"	2 1/2 × 5"	2 × 17–34/90	2 × 4–34/90	2 × 7–34/90
10,20	2 1/2 × 6"	2 1/2 × 5"	2 × 18–34/90	2 × 4–34/90	2 × 8–34/90
10,80	3 × 6"	3 × 5"	2 × 15–38/100	2 × 4–38/100	2 × 6–38/100

forudsætninger

taghældning: 25°–30°
 tagdekning: max. vægt 50 kg/m²
 f.eks. vingetegl eller cementtag-
 sten på lægter med underlag af
 armeret pap eller plast
 spændvidde: 6,00 m–10,80 m
 sperafstand: max. 100 cm
 samlingsdetaljer: se side 16–17
 arbejdsudførelse: se side 31

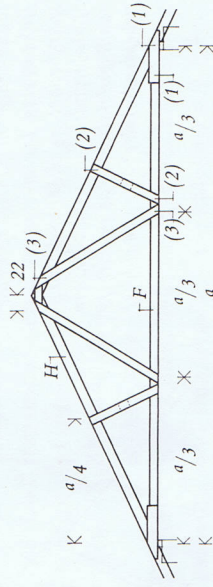

dimensioneringstabel

Lasker ved (1): 2 stk. 1 × 5",
 $\frac{5}{8}$ 1 × 5", $\frac{5}{8}$ 1 × 6", 1 1/2 × 6" eller
 1 1/2 × 7" svarende til spærne
 2 × 5", 2 1/2 × 5", 2 1/2 × 6", 3 × 6"
 eller 3 × 7".
 Lasker i kip: 2 stk. 1 × 4" med
 4 × 4 stk. søm.
 Udfyldning i korte diagonaler:
 max. afstand 50 cm med 2 × 4 stk.
 søm.

spændvidde a i m	trædimensioner spær H	fod F	sømantal og -dimensioner		
			(1)	(2)	(3)
6,00	2 × 5"	2 × 4"	2 × 15–31/80	2 × 4–31/80	2 × 6–31/80
6,60	2 × 5"	2 × 4"	2 × 17–31/80	2 × 4–31/80	2 × 7–31/80
7,20	2 1/2 × 5"	2 1/2 × 4"	2 × 16–34/90	2 × 4–34/90	2 × 6–34/90
7,80	2 1/2 × 6"	2 1/2 × 5"	2 × 17–34/90	2 × 5–34/90	2 × 7–34/90
8,40	2 1/2 × 6"	2 1/2 × 5"	2 × 18–34/90	2 × 5–34/90	2 × 8–34/90
9,00	3 × 6"	3 × 5"	2 × 20–34/90	2 × 5–34/90	2 × 8–34/90
9,60	3 × 6"	3 × 5"	2 × 17–38/100	2 × 4–38/100	2 × 7–38/100
10,20	3 × 7"	3 × 5"	2 × 18–38/100	2 × 5–38/100	2 × 7–38/100
10,80	3 × 7"	3 × 6"	2 × 20–38/100	2 × 5–38/100	2 × 8–38/100